


# BOUTET

## Bouton FR en plastique composite

Bouton en polyamide noir renforcé de fibres de verre, de surface mate, grainage fin, excellente résistance aux chocs. Utilisation de  $-50^{\circ}$  à  $+130^{\circ}$  Celsius. Insert en laiton et tige en acier zingué ou en acier inox AISI 303.

## Knob FR in composite plastic

Knob in high resistance polyamide reinforced with glass fibres, black matt, with female insert in brass and stud in zinc plated steel or stainless steel AISI 303.

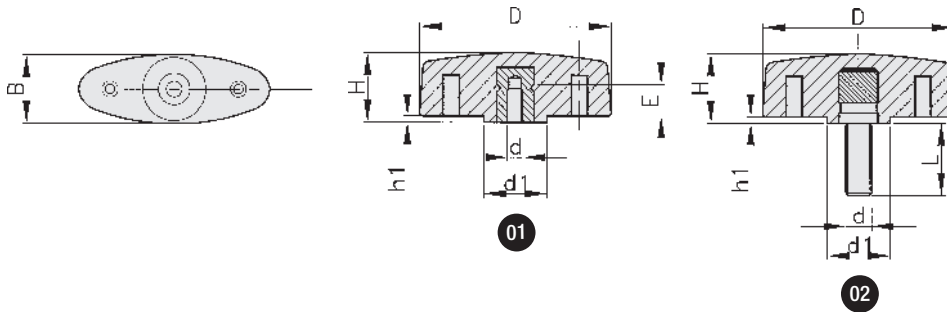

### 01 Version avec insert fileté / with female insert

| D  | d  | d1 | H    | h1  | B  | E   | REFERENCE |
|----|----|----|------|-----|----|-----|-----------|
| 26 | M4 | 12 | 12,5 | 0,8 | 11 | 6   | 6980      |
| 26 | M5 | 12 | 12,5 | 0,8 | 11 | 7,5 | 6981      |
| 34 | M6 | 14 | 16   | 0,8 | 16 | 9   | 6982      |
| 40 | M8 | 18 | 17   | 0,8 | 18 | 12  | 6983      |

### 02 Version avec tige fileté / with stud

- Longueur standard tige acier / Length of steel stud
- Longueur standard tige inox / Length of stainless stud

| D  | d   | d1 | H    | h1  | B  | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | REFERENCE<br>acier / steel | REFERENCE<br>inox / stainless |
|----|-----|----|------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----------------------------|-------------------------------|
| 26 | M4  | 12 | 12,5 | 0,8 | 11 | ●  | ●  |    |    |    |    | 6985**                     | -                             |
| 26 | M5  | 12 | 12,5 | 0,8 | 11 | ●  | ●  | ●  |    |    |    | 6986**                     | 6986** i                      |
| 34 | M6  | 14 | 16   | 0,8 | 16 |    | ●  | ●  | ●  | ●  |    | 6987**                     | 6987** i                      |
| 34 | M8  | 14 | 16   | 0,8 | 16 |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 6988**                     | 6988** i                      |
| 40 | M8  | 18 | 17   | 0,8 | 18 |    | ●  |    | ●  |    | ●  | 6989**                     | -                             |
| 40 | M10 | 18 | 17   | 0,8 | 18 |    |    | ●  |    | ●  | ●  | 6990**                     | -                             |

\*\* Exemple de commande : 698516 pour une longueur 16 mm / How to order : 698516 for length 16 mm