


# BOUTET

## Poignée DB avec tube en aluminium ø 30 mm

Poignée universelle. La traverse et les montants sont ajustés et livrés assemblés. Montants en polyamide renforcé de billes de verre, noir mat. Tube en aluminium anodisé. La poignée existe en 2 versions, avec ou sans gaine plastique tubulaire striée. La poignée comprend deux vis cylindriques avec six pans creux, écrous et rondelles, avec ou sans cache-vis. Traction maximale supérieure à 1000 N.

## Handle DB with aluminium tube ø 30 mm

Handle shanks and caps made of high duty polyamide, glass bead reinforced, black, half-matt. Connecting tube made of aluminium AlMgSi 0.5, ground and anodized. The handle shanks are designed with 4 clamping bars ; when the tube is inserted, they will peel off and provide firm fitting. Handle supplied with galvanized fastening material. Handle is supplied assembled. Stress resistance min. 1000 N.

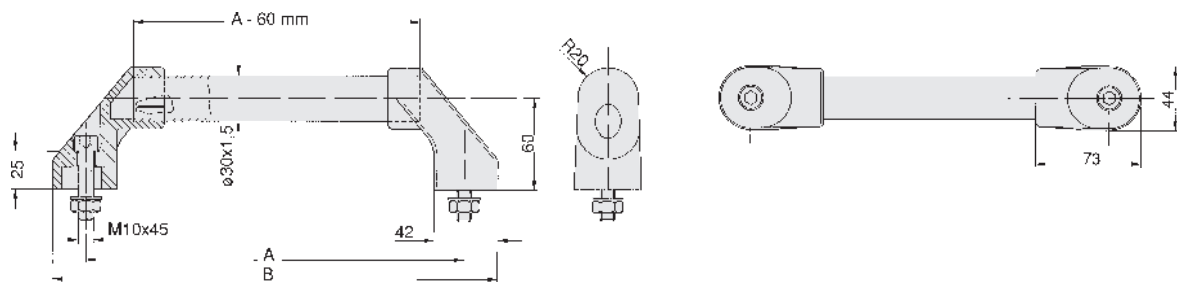

A	B	REFERENCE sans gaine without plastic cover	REFERENCE avec gaine with plastic cover
250	294	10421	10550
300	344	10422	10551
350	394	10423	10552
400	444	10424	10553
500	544	10425	10554
600	644	10426	10555

1 cache-vis (à commander en double)  
1 cap (2 caps per handle)

REFERENCE

10549