


BOUTET

Poussoir à indexage et fente

Poussoir en acier, classe de résistance 5.8, bruni. Doigt d'indexage en acier trempé, poli.

Spring plunger with pressure pin and slot

Steel version : body in steel class 5.8 black oxide finish, pressure pin in hardened steel, spring in spring steel class D.

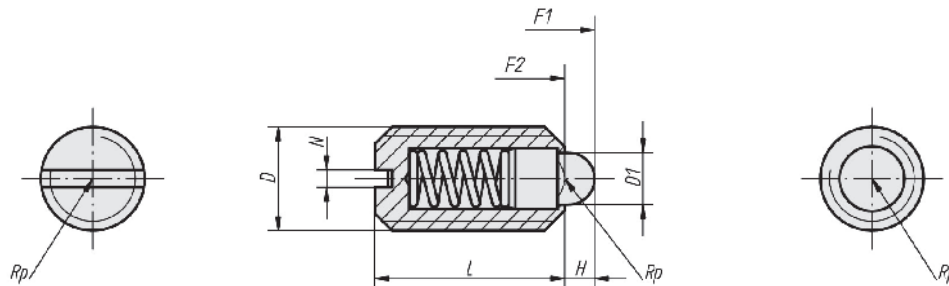

D	D1	L	H	N	Résistance du ressort Spring force		REFERENCE
					initiale F1(N) initial F1(N)	finale F2(N) final F2(N)	
M4	1,8	9	1,5	0,6	6	20	7033
M5	2,4	12	2	0,8	6	20	7034
M6	2,7	14	2	1	7	20	7035
M8	4	16	2	1,2	15	30	8380
M10	4,5	19	2,5	1,6	20	35	8381
M12	6	22	3,5	2	30	55	8382
M16	8,5	24	4,5	2,5	45	100	8383
M20	10	30	6,5	2,5	60	120	8384